

Инструкция по установке патча для решения проблем с 3G сетями на устройствах TM-5204


Пожалуйста, не устанавливайте данное обновление, если вы не наблюдаете проблем с работой 3G на вашем устройстве. Других улучшений данный патч не несет.

Внимание!

Минимальные требования к компьютеру: 32х разрядная операционная система Windows7; WindowsXP на Intel; 1гб ОЗУ; 200мб свободного места на корневом диске. Мы не гарантируем корректную установку на 64х разрядных ОС.


1.Скопируйте содержимое архива на диск C:\

Путь к папке должен выглядеть следующим образом C:\RF_write_tool;

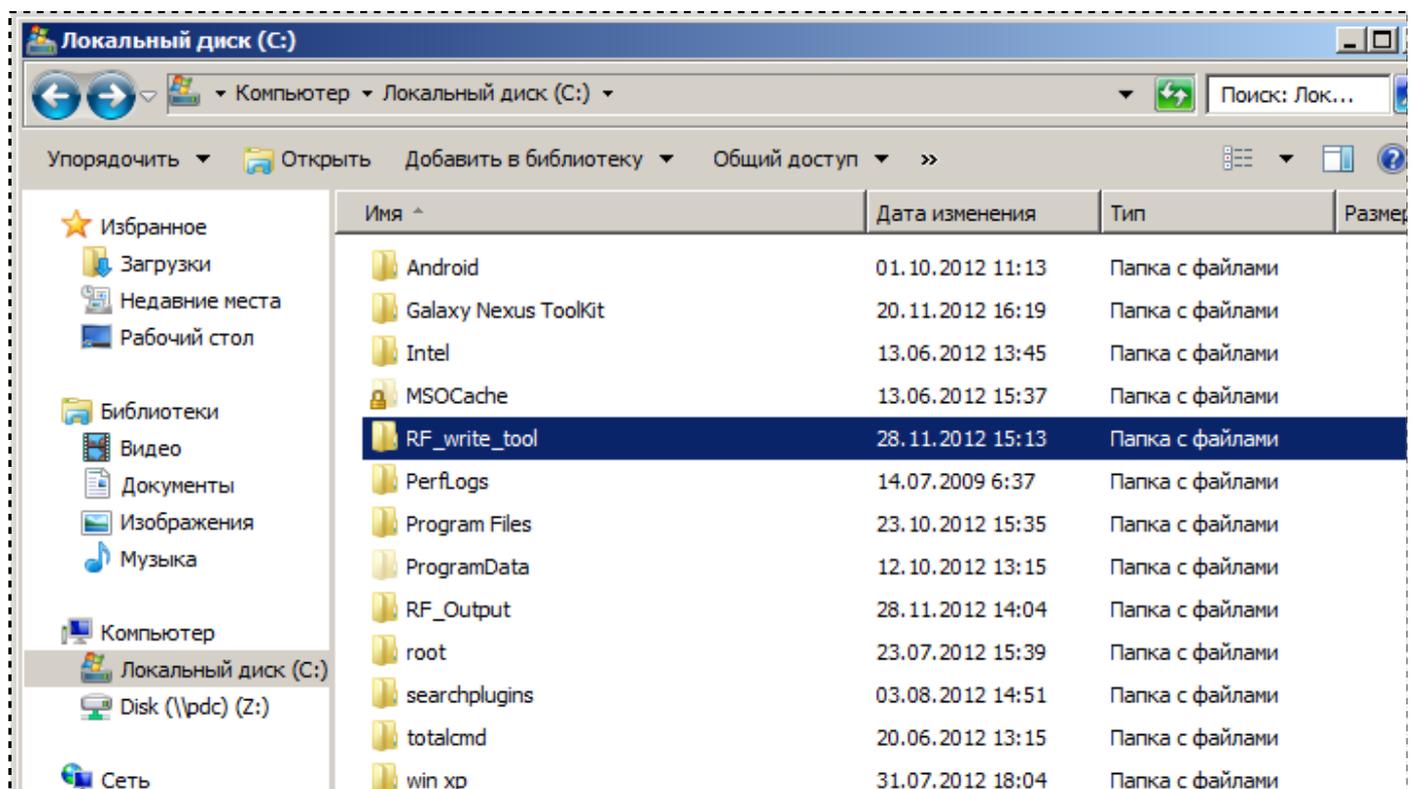


2. Запустите файл **install** путь **C:\RF_write_tool\Driver (binary)\Driver_Auto_Installer\install.bat**


После успешной установки вы увидите следующее окно. Нажмите на любую клавишу для выхода из меню установки;

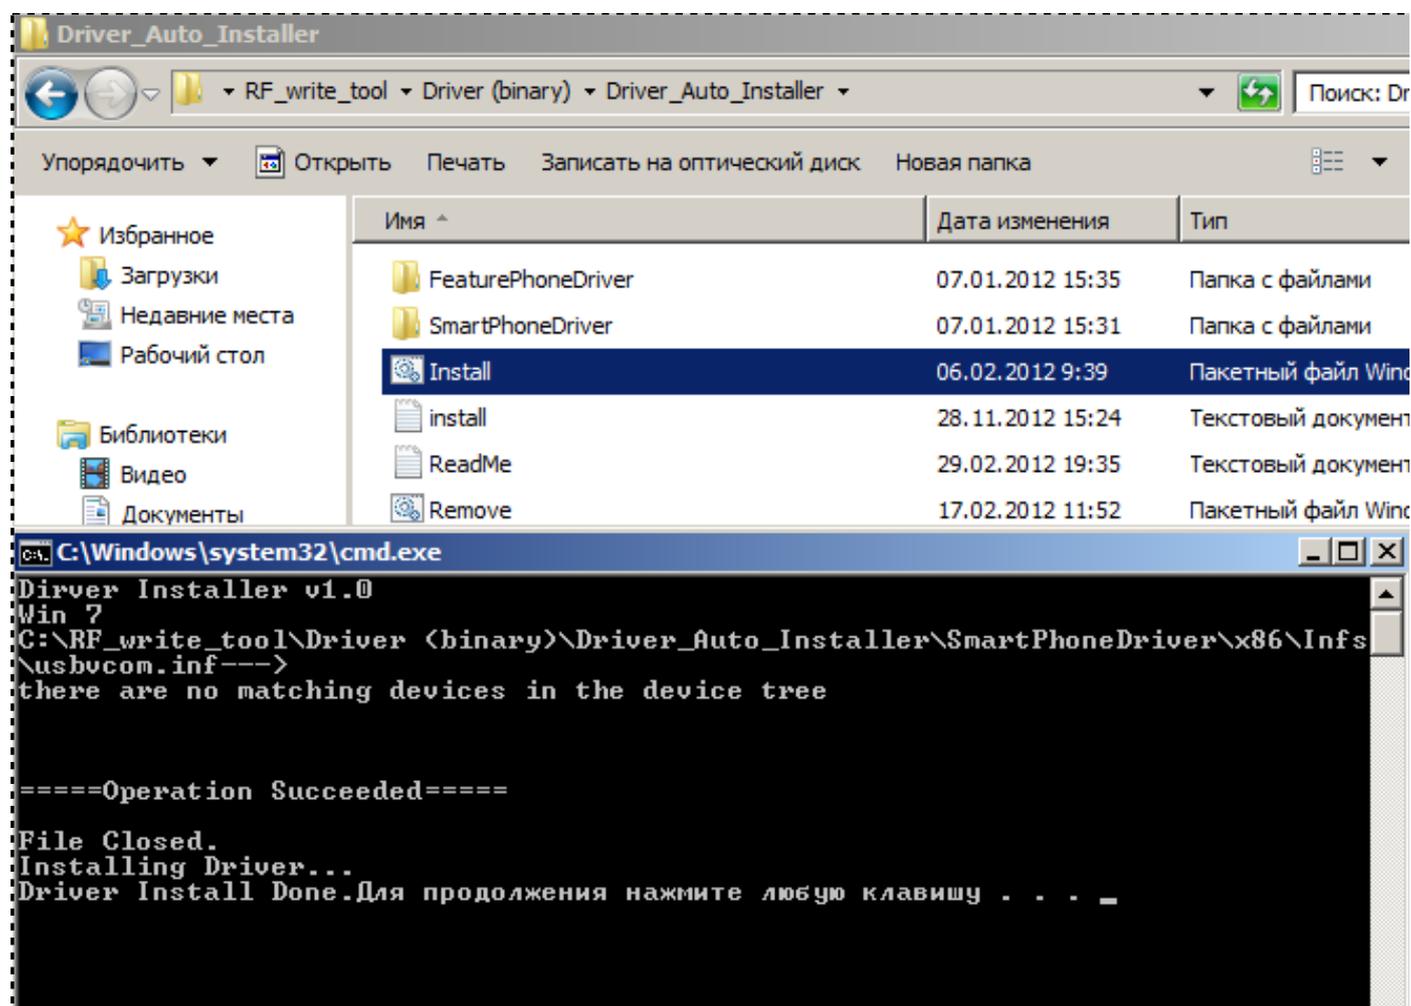


3. Запустите **Meta2_3G** - путь с **C:\RF_write_tool\MTK6575_RF_write_tool\Meta2_3G.exe**;

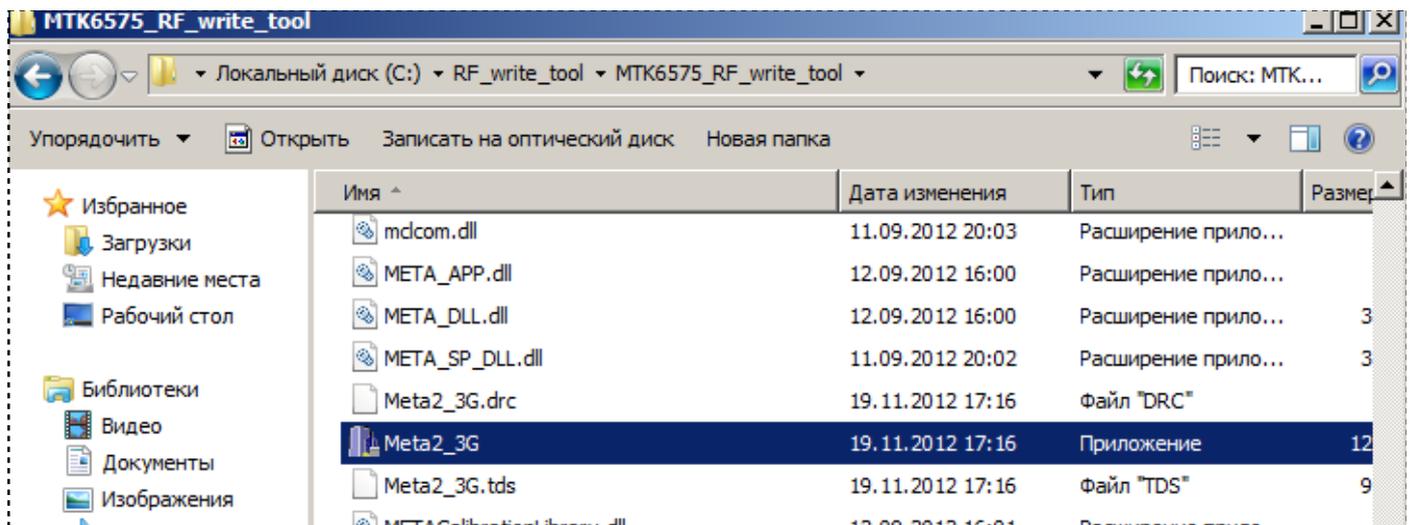


4. Появится следующее окно. Нажмите **Ок** в окне предупреждения;

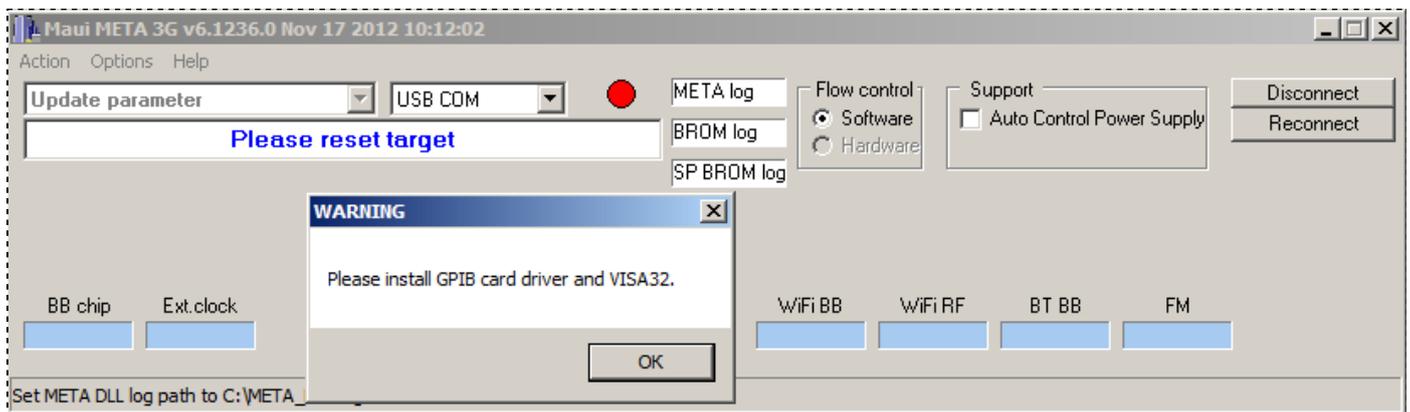


5. В приложении нажмите на **Options** на панели опций и выберите **Connect Smart phone into META mode**;

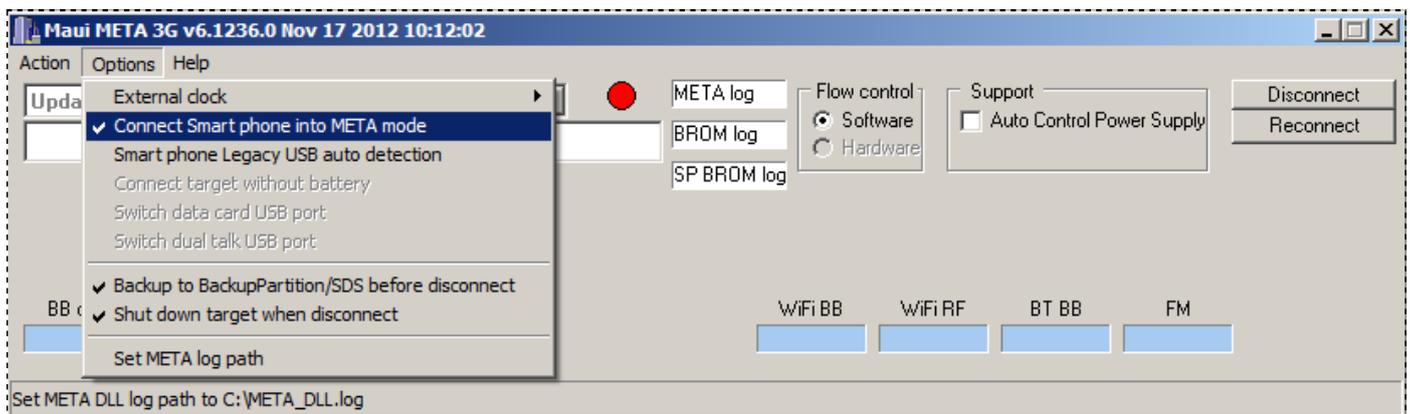


6. Подключите оригинальный USB кабель к компьютеру в разъем с хорошим источником питания. Выключите устройство, вытащите и вставьте батарею. Нажмите **Reconnect** и вставьте USB кабель в телефон. Дождитесь пока не появятся зеленые поля с информацией как на скриншоте (на windows7 ожидание может занять 3-5 мин.);

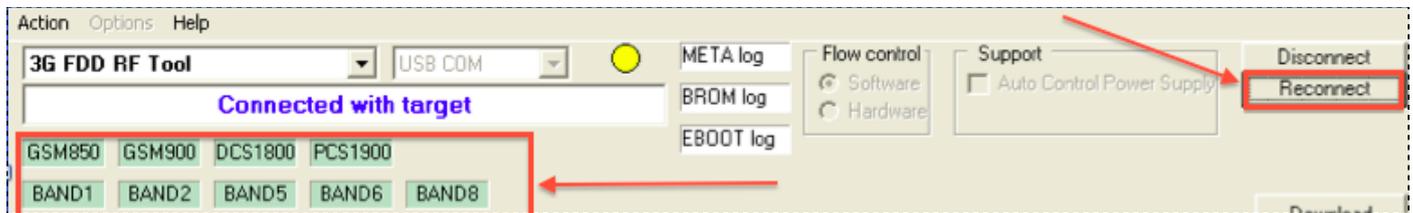

Рабочая область выглядит следующим образом

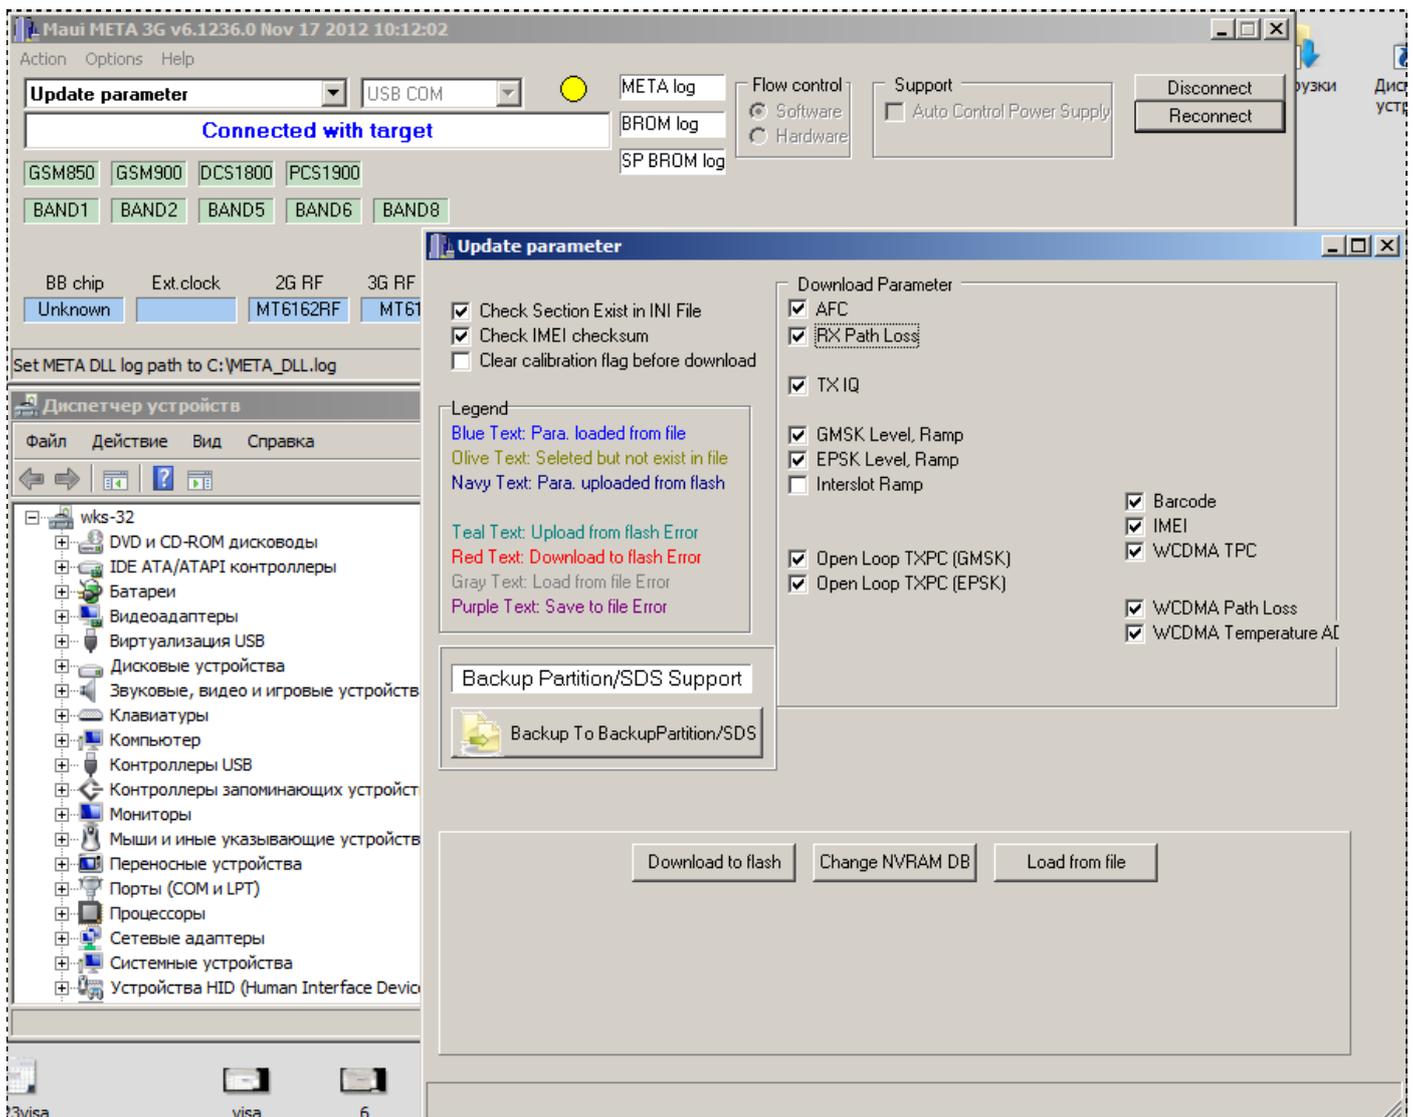

7.Нажмите **Change NVRAM DB** и выберите файл **BPLGUInfoCustomApp_MT6575_S01_MAU1_11AMD_W11_50_SP_V23** путь к файлу **C:\RF_write_tool\parameter;**

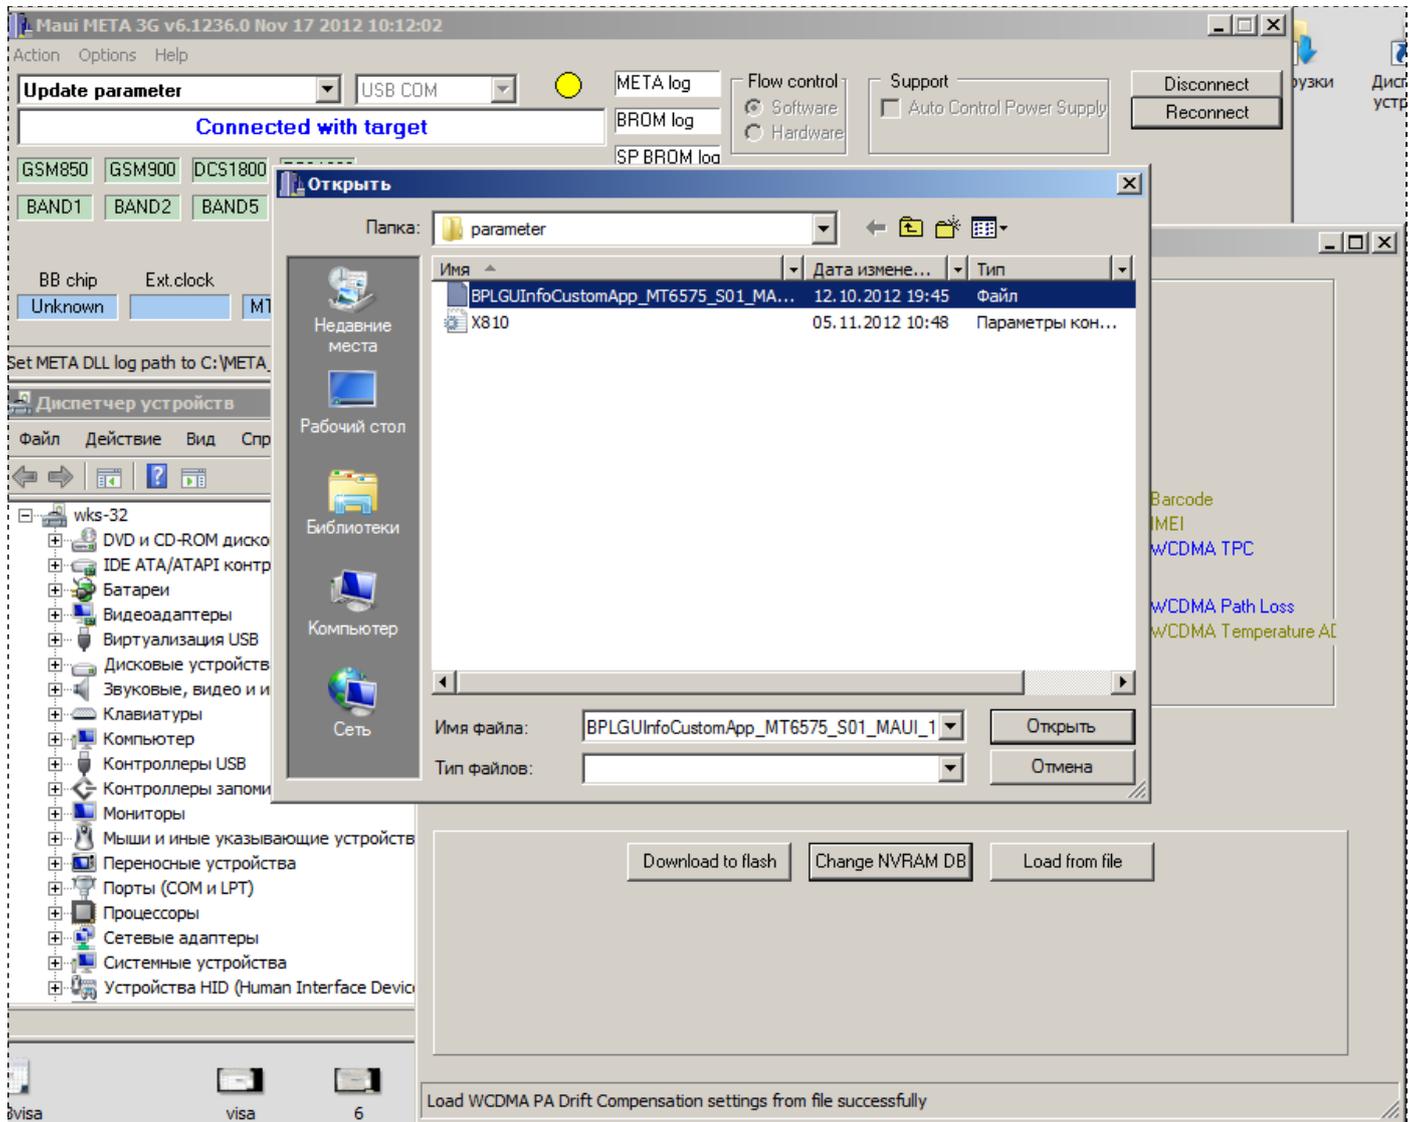

8.Нажмите **Load from file** и выберите файл **X810** путь к файлу **C:\RF_write_tool\parameter;**
(смотрите скриншот выше пункт 7)

9.Нажмите **Download to flash** и дождитесь окончания установки;

10.Оключите устройство от ПК и перезагрузите.